


B! | FLEXIB

877FAB · 877FABY
Lente Hidrofóbica


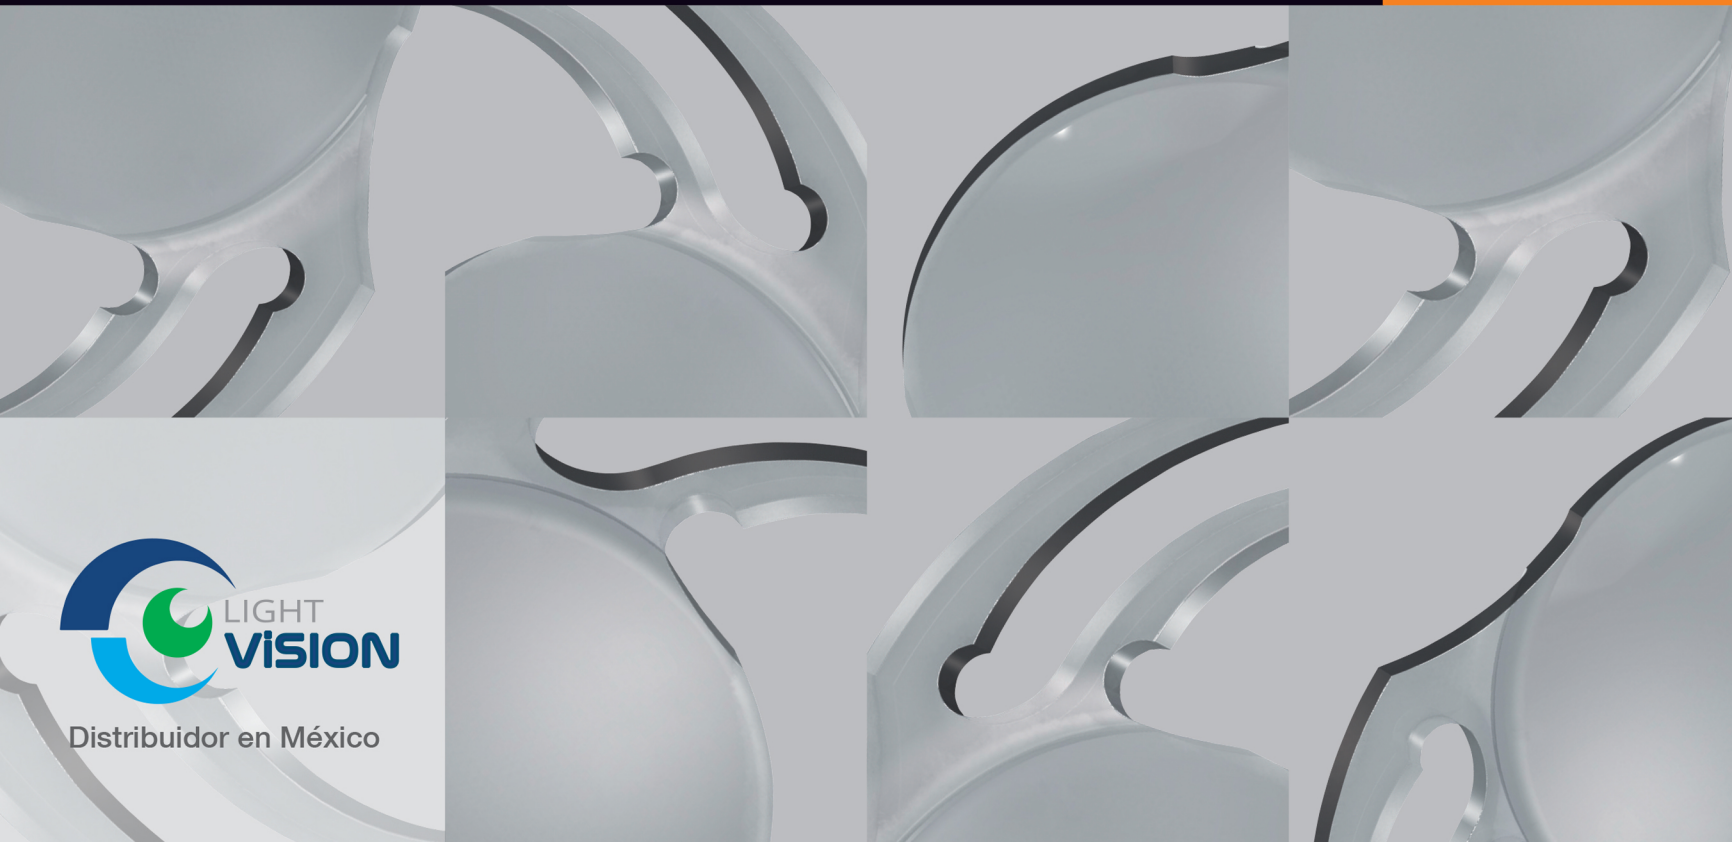


Distribuidor en México

B!

FLEXIB

877FAB · 877FABY
Lente Hidrofóbica

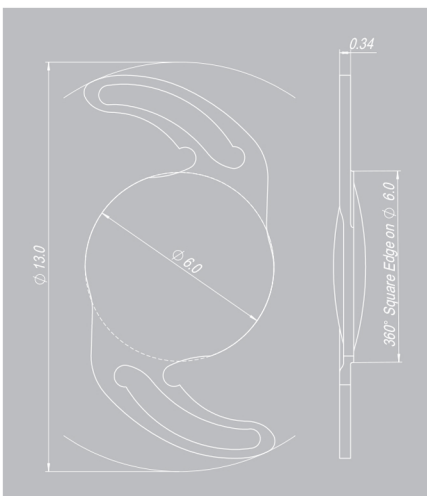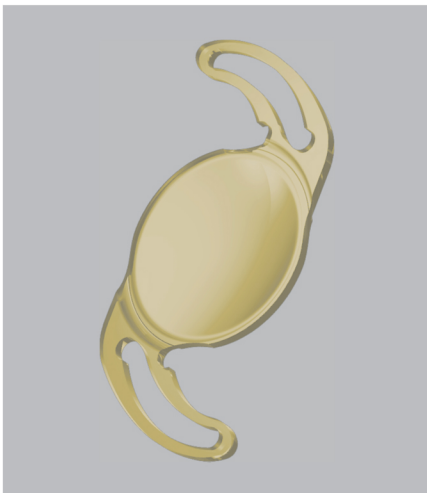

Especificaciones Técnicas

Tipo Lente Intraocular Monobloque Asférica Hidrofóbica

para su implantación en el Saco Capsular

Óptica Refractiva – Asférica

Protección OCP Exclusivo Borde cuadrado 360° (patentado)

Potencias disponibles* 0.0 D → +9.0 D · (incrementos: 1.0 D)

+10.0 D → +30.0 D · (incrementos: 0.5 D)

+31.0 D → +35.0 D · (incrementos: 1.0 D)

Constante A** 118.9 (SRK/T)

Método de Esterilización Óxido de Etileno

Material

• 877FAB Acrílico Hidrofóbico con filtro absorbente UV

• 877FABY + filtro de luz azul

Índice Refractivo 1.47

Índice Aberración ABBE 58

Geometría y Diseño

Diseño Óptica Biconvexa

Diámetro total 13.0 mm

Diámetro Óptica 6.0 mm

Grosor Hápticas 0.34 mm

Angulación Hápticas 0° – diseño asimétrico con bóveda posterior

Almacenamiento

Temperatura +15 – +35°C

Humedad 15% – 50%

Caducidad 5 años (desde su esterilización)

* Otras potencias bajo demanda

** Se recomienda que los cirujanos personalicen sus constantes que utilizan. Por favor, para más información acerca de las constantes de las lentes visite el web: ULIB.(<http://www.ocusoft.de/ulib/c1.htm>)

EA-IMCBHBESP 02 201911

MEDICENTUR

Head Office
Herceghalmi Road
2072 Zsámbék
Hungary



Distribuidor en México
Av. Panamericana A14
Col. Pedregal de Carrasco,
CDMX
(55) 56063029 / 51716891
contacto@lightvisionmx.com

CE
0120